





Lecteur de badges Proximité

DGLP/DGLI et DGLI/E

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

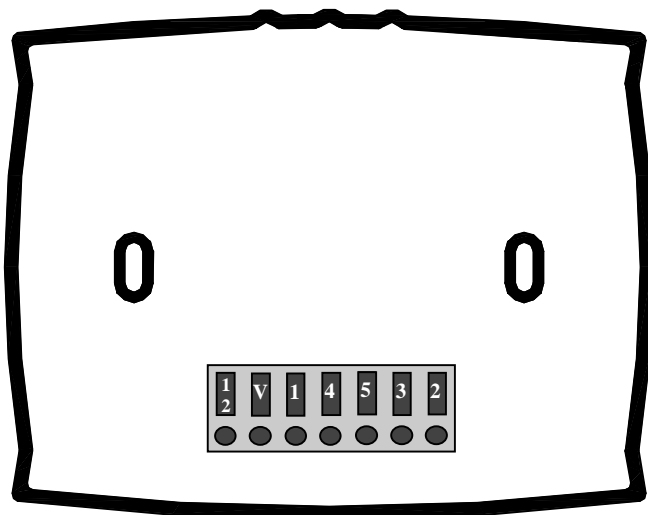

Pour une fixation optimale du produit, veuillez utiliser la visserie fournie. Réaliser alors les perçages à l'entraxe prévu au diamètre de 5mm et sur une profondeur minimale de 35mm

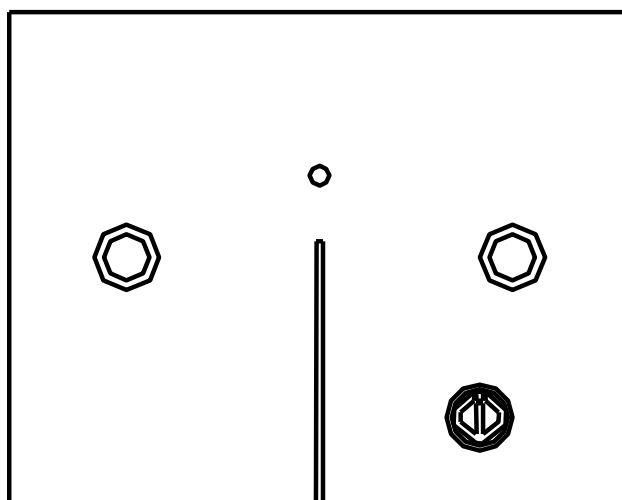

Raccordement du lecteur auxiliaire

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 12 ---- Alimentation 12VAC ou DC | 5 ---- Connection led rouge |
| V ---- Alimentation 12V AC ou DC | 3 ---- Connection led verte |
| 1 ---- Données | 2 ---- Connection buzzer |
| 4 ---- Commun | |

Avertissement : Ne pas utiliser d'alimentation à découpage à cause des rayonnements parasites pouvant perturber la lecture des badges.